


# GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA FILETTATO

## 3 IDRANTI UNI 70

### CONFORME ALLA NORMA UNI 10779

Informazioni tecniche

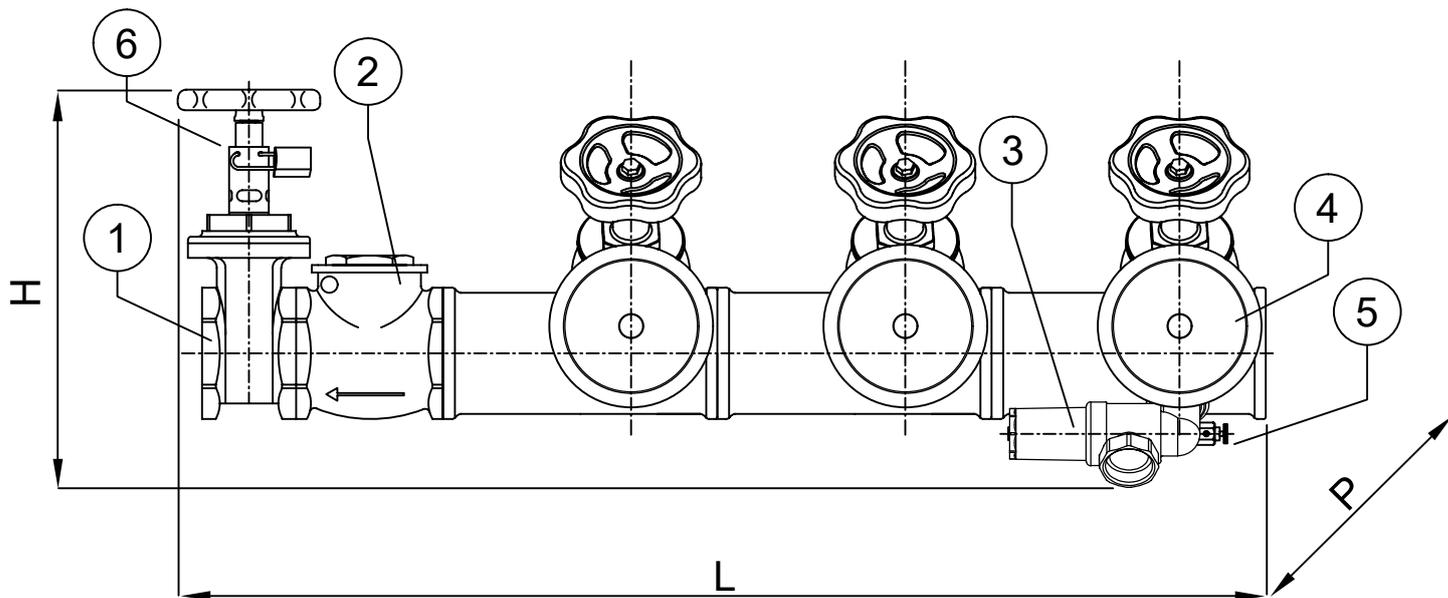

Misura	L (mm)	H (mm)	P (mm)	Codice
4" x 3 UNI 70	760	310	220	GM169NVE



#### OBBLIGO UNI 10779

Particolare dell'indicatore di apertura lucchettabile su saracinesca per gruppi attacco autopompa.



Bocche UNI 70 con orientamento frontale

DESCRIZIONE	
1	Valvola di intercettazione con filetto gas ISO 228 conforme alla norma UNI 11443
2	Valvola di non ritorno a clapet rivestita in gomma
3	Valvola di sicurezza regolata a 1.2 Mpa
4	Valvola di sezionamento, con attacco DN70 dotato di girello UNI 804
5	Dispositivo di drenaggio
6	Indicatore di apertura lucchettabile su saracinesca (previsto dalla norma UNI 10779)

<b>Composizione principale</b>	Ottone riferimento EN 1982 gomma EN 681-1
<b>Attacco rete idrica</b>	Filettatura Gas ISO 228
<b>Pressione di esercizio massima</b>	1,6 MPa ( 16 bar )
<b>Pressione di collaudo</b>	2,4 Mpa ( 24 bar )
<b>Coppia chiusura volantino</b>	Min 5N Max 15 N
<b>Azionamento</b>	Chiusura in senso orario con rotazione lenta di tipo a vite