CE

Caratteristiche

Naspo antincendio orientabile manuale a parete, in polipropilene, con stampaggio ad iniezione in un unico blocco, resistente agli agenti atmosferici, con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico.
• Portello con apertura semplice ed immediata, completo di lastra infrangibile “INTEGRA” trasparente con istruzioni d’uso; possibilità di applicare il sigillo.
• Tubo semirigido DN25 di colore bianco (CE21) o di colore rosso (CE31), certificato EN 694.
• Valvola di intercettazione da 1”.
• Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto.
• Istruzioni di montaggio.
• Adesivo codice identificazione marchio CE

Ingombri

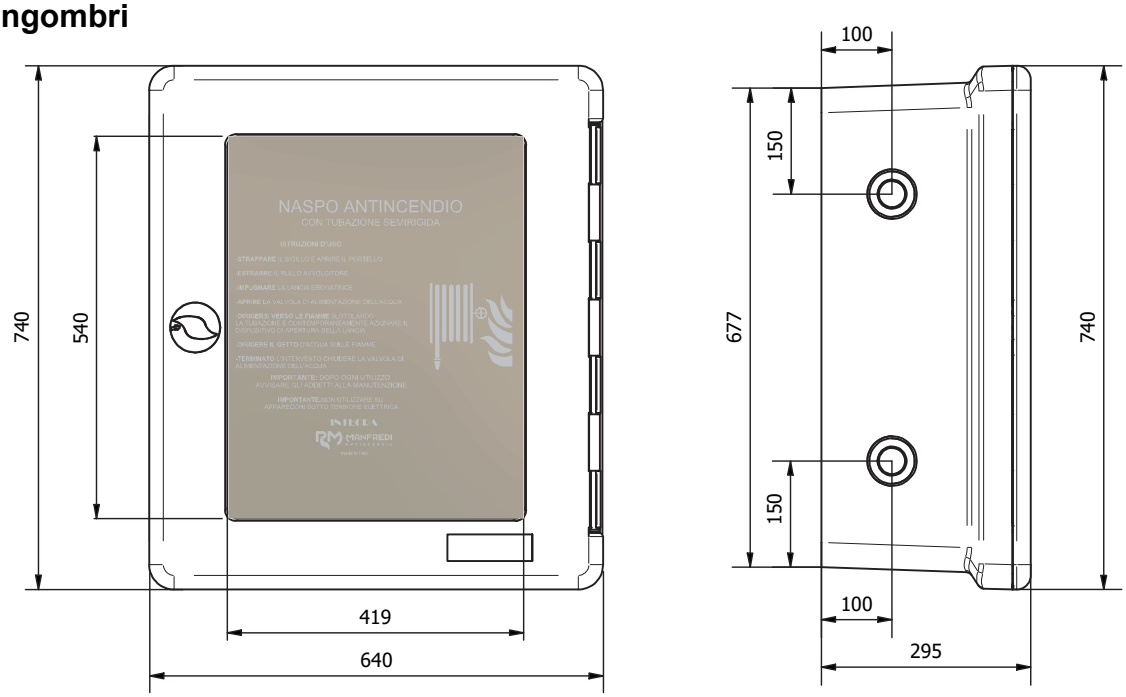

Gamma prodotti

ARTICOLO	DESCRIZIONE
CE21A215	NASPO DN25 SOFT TUBO BIANCO MT.15 LASTRA INTEGRA
CE21A220	NASPO DN25 SOFT TUBO BIANCO MT.20 LASTRA INTEGRA
CE21A225	NASPO DN25 SOFT TUBO BIANCO MT.25 LASTRA INTEGRA
CE21A230	NASPO DN25 SOFT TUBO BIANCO MT.30 LASTRA INTEGRA
CE31A215	NASPO DN25 SOFT TUBO ROSSO MT.15 LASTRA INTEGRA
CE31A220	NASPO DN25 SOFT TUBO ROSSO MT.20 LASTRA INTEGRA
CE31A225	NASPO DN25 SOFT TUBO ROSSO MT.25 LASTRA INTEGRA
CE31A230	NASPO DN25 SOFT TUBO ROSSO MT.30 LASTRA INTEGRA

NASPO SOFT A PARETE E SEMI-INCASSO
Art. CE21 - CE31
Informazioni tecniche

CE

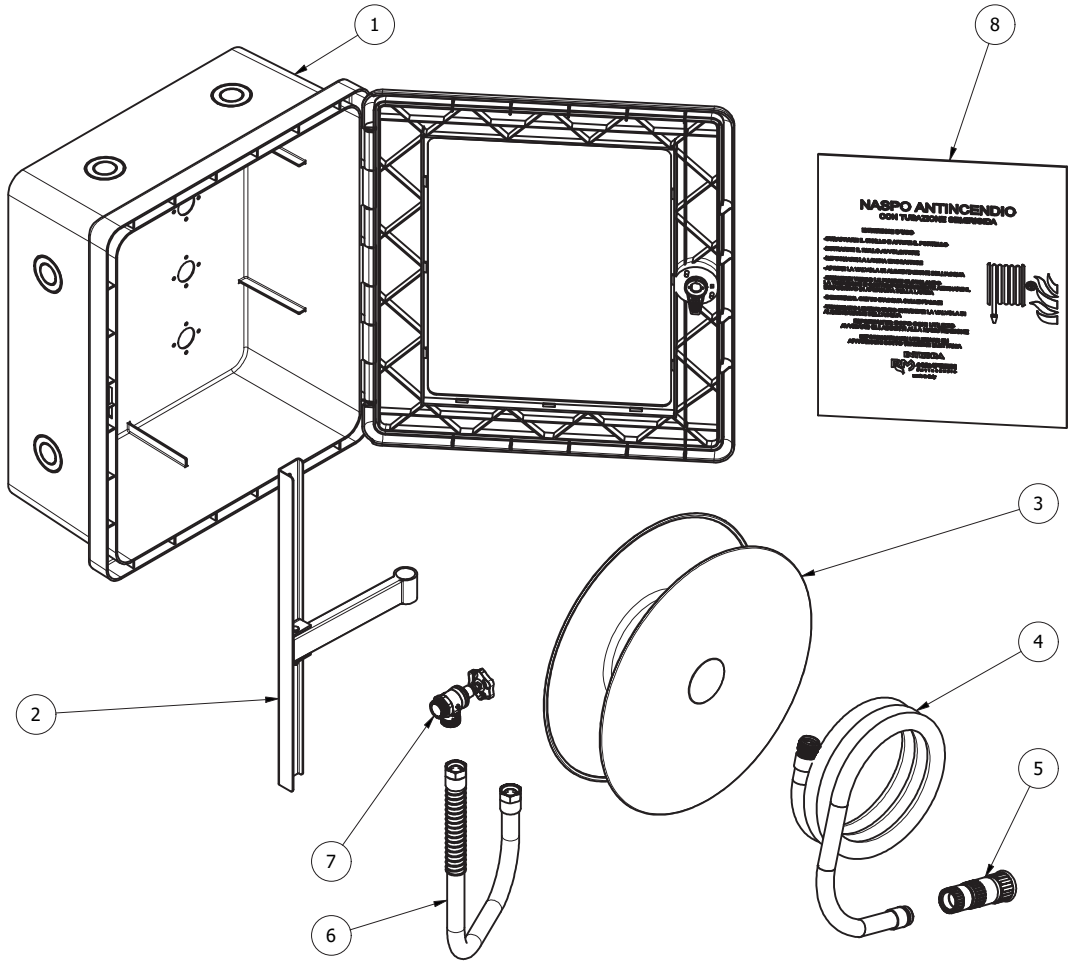

Componenti

N°	QTÀ	COD.	DESCRIZIONE	MATERIALE
8	1	LT208XFI	LASTRA INTEGRA INFRANGIBILE PER CASSETTA SOFT	Polistirene
7	1	RI123FSA	RUBINETTO IDRANTE 1"X1" - 90° - PN16	VARIO
6	1	RA132XFI	TUBO ALIMENTAZ. NASPO CM 80 RACC. F 1" X F 1" C/MOLLA ANTITORSIONE	VARIO
5	1	LA1291VG	LANCIA PALMA A ROTAZIONE FEMMINA 1" K28	VARIO
4	1	*MA1551FI	TUBO SEMIRIGIDO DN25 BIANCO 15 m PER NASPO RACCORD. 1" M - DN25 INN.RAPIDO	VARIO
3	1	**AC101XFI	BOBINA IN ACCIAIO COLORE ROSSO PER 20 m CON SNODO	Fe
2	1	AC115SFI	BRACCIO PER CASSETTA NASPO SOFT	Fe
1	1	CV208XFI	CASSETTA SOFT CON VANO PER LASTRA	POLIPROPILENE

Elenco parti

Caratteristiche tubi e bobina

* TUBO SEMIRIGIDO			**BOBINA
Lungh.	Tubo Bianco	Tubo Rosso	Codice
15	MA1551FI	MA1561FI	AC101XFI
20	MA2051FI	MA2061FI	
25	MA2551FI	MA2561FI	AC111XFI
30	MA3051FI	MA3061FI	

CE

Lancia DN25 Inclusa nel sistema

Lancia PALMA DN25 ugello Ø8 mm a rotazione						
	Portata / *Flow* **Q** *(l/min)*			**K**	Gittata max / *Trow* Range (m)	**K** equivalente **K** factor **Q** = k
Pressione / *Pressure* **P = MPa**	0.2	0.4	0.6		(0.2 Mpa)	
Getto piano / *Jet*	40	56	68	28	11.1	**Q** : (l/min)
Getto frazionato / *Spray*	46	65	80	32.5	6.9	**P** : (MPa)

Lancia DN25 alta prestazione opzionale su richiesta

Lancia PALMA DN25 ugello Ø8 mm a rotazione						
	Portata / *Flow* **Q** *(l/min)*			**K**	Gittata max / *Trow* Range (m)	**K** equivalente **K** factor **Q** = k
Pressione / *Pressure* **P = MPa**	0.2	0.4	0.6		(0.2 Mpa)	
Getto piano / *Jet*	50	70	74	34.9	11.5	**Q** : (l/min)
Getto frazionato / *Spray*	52	74	90	36.7	4.6	**P** : (MPa)

Tubazione bianca inclusa nel sistema CE22

Norme di riferimento	Certificata EN 694
Diametro	25 mm (DN25)
Pressione di esercizio	1,2 MPa (12 bar)
Composizione	Ordito in poliestere ad alta velocità e trama monofilo. Colore bianco
Metrature disponibili	15 - 20 - 25 - 30
Raccordatura	1” Gas Maschio - Innesto rapido

Tubazione rossa inclusa nel sistema CE32

Norme di riferimento	Certificata EN 694
Diametro	25 mm (DN25)
Pressione di esercizio	1,2 MPa (12 bar)
Composizione	Ordito in poliestere ad alta velocità e trama monofilo. Rivestimento protettivo in resina nitrilica resistente all’abrasione
Metrature disponibili	15 - 20 - 25 - 30
Raccordatura	1” Gas Maschio - Innesto rapido

Rubinetto idrante a muro PN16 incluso nel sistema

Norma di riferimento	Ottone riferimento EN12165, gomma FN 681-1
Attacco rete idrica	Filettatura G 1” maschio - ISO 228
Attacco tubo	Filettatura G 1” maschio
Pressione di esercizio massima	1,6 MPa (16 bar)
Peso totale	0,630 kg