

ESTINTORE PORTATILE UNI EN 3-7 A SCHIUMA ABF 6 litri

Informazioni tecniche
art. ES225XFI

RM MANFREDI
ANTINCENDIO




ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza getto erogazione	6 metri
Tempo di scarica	~ 46 secondi
Coppia di serraggio massima *	80 Nm
Campo di utilizzo	0 °C ÷ +60 °C
Pressione esercizio	1,0 Mpa
Carica nominale	6 litri
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)	PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

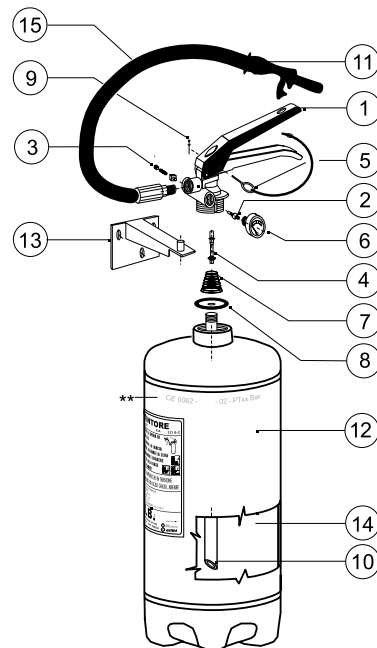

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.tà.
1	Valvola a pulsante completa	1
2	Valvola di controllo	1
3	Valvola di sicurezza	1
4	Pistoncino valvola a pulsante	1
5	Spina di sicurezza	1
6	Manometro Ø 23 mm	1
7	Molla pistoncino	1
8	OR di tenuta	1
9	Sigillo per spina di sicurezza	1
10	Tubo pescante	1
11	Ugello erogatore	1
12	Serbatoio	1
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1
14	Estinguente	litri 6
15	Manichetta	1

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali.

Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ARTICOLO	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO Kg
241 A	ES225XFI	27A-144B-40F	160	570	10,1

RM MANFREDI
ANTINCENDIO

SCT-ES225XFI REV00_19-11-2025

WWW.RMMANFREDI.COM