


COMPOSIZIONE DELLA MANICHETTA SILVER



La tubazione antincendio RED SILVER è composta da un tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con rivestimento interno in PVC vulcanizzato, rivestimento esterno rosso contro l'usura, batteri e prodotti chimici. L'alta resistenza all'ozono ed all'invecchiamento la rendono ideale per chiunque voglia un prodotto di lunga durata.

RED SILVER hose consists of a stress free circular woven jacket made of a high strenght polyester lined with inner lining on vulcanized PVC, red outer coating against wear, bacteria and chemicals. The high resistance to ozone and aging make it ideal for anyone who wants a long-lasting product.

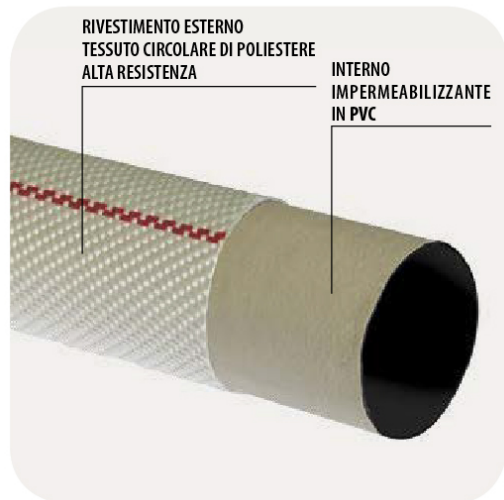

RED SILVER		
Ordito / Warp	Poliestere alta tenacità - High tenacity polyester	
Trama / Weft	Poliestere alta tenacità - High tenacity polyester	
Impermeabilizzazione Inner lining	PVC vulcanizzato - vulcanized PVC	
Diametro interno Inside diameter	mm	45
Peso / Weight	g/m	170
Pressione scoppio Bursting pressure	MPa	5,3
Pressione esercizio Working pressure	MPa	1,5
Temperatura esercizio Temperature range	°C	-30 / +70

Scheda tecnica Art.		
MA15R2FI - DN45 15mt.	MA25R2FI - DN45 25 mt.	
MA20R2FI - DN45 20mt.	MA30R2FI - DN45 30 mt.	REV. 15/05/2020