


# CASSETTA AIRONE BIG CORREDO IDRANTE SOTTOSUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA

DN70 UNI 10779 - MT. 15-20-25-30

Informazioni tecniche



Versione Rosso RAL 3000  
 disponibile anche in versione  
 Acciaio INOX AISI 304

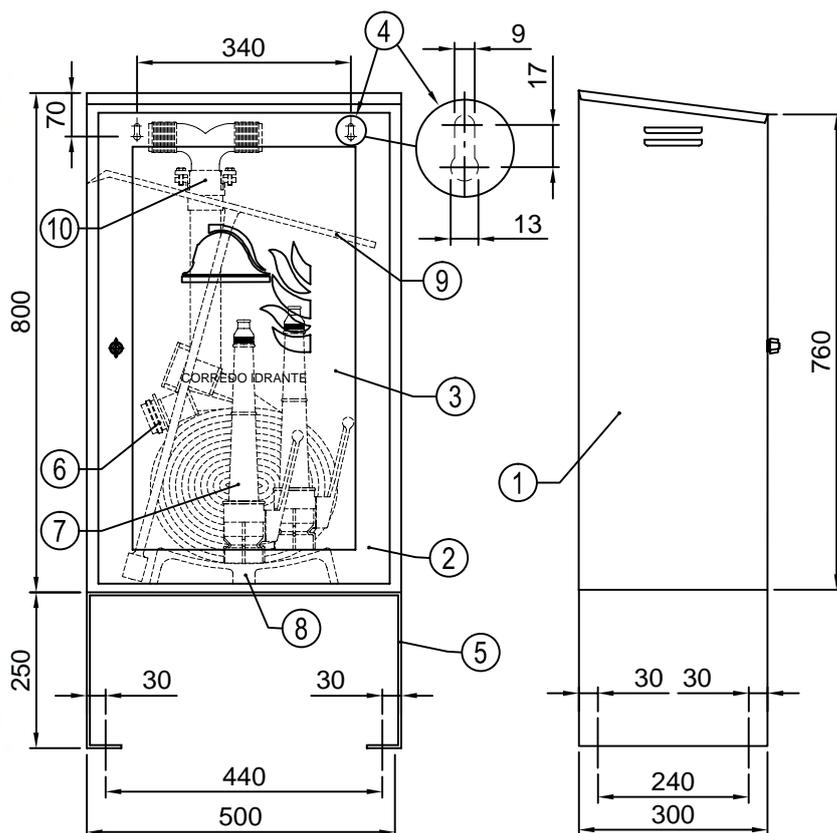

**ATTENZIONE:**

collo a cigno non compreso nella fornitura. Vedi come ordinare alla pagina seguente

	DESCRIZIONE
1	Cassetta da esterno in acciaio spessore 10/10 elettrozincato verniciato Rosso Ral 3000 a base di resine poliesteri a norma ISO 9227 resistente alla corrosione o in acciaio AISI 304, con tettuccio spiovente
2	Portello con maniglia a farfalla con possibilità di sigillo
3	Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Dimensione 356 x 650
4	Asole per fissaggio cassetta
5	Supporto a pavimento per cassetta Airone Big (non compreso nella dotazione standard, da ordinare a parte)
6	Nr. 1 (dotazione singola) o Nr. 2 (dotazione doppia) manichette flessibili DN70 a norma UNI 9487 con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma
7	Nr. 1 (dotazione singola) o Nr. 2 (dotazione doppia) lance Mistral DN 70 a leva 3 effetti a norma UNI 11423
8	Nr. 1 (dotazione singola) o Nr. 2 (dotazione doppia) Sellette salvamanichetta in materiale termoplastico di colore rosso
9	Nr. 1 Chiave di manovra telescopica per idranti sottosuolo
10	Collo a cigno non compreso nella fornitura. Vedi come ordinare alla pagina seguente



Sede Commerciale: Via Giovanni Preti, 11, 28078 Romagnano Sesia (NO)  
 Magazzino: Via Giacomo Grai, 6, 28078 Romagnano Sesia (NO)  
 Produzione e sede Legale: Località Orsanzenzo, 33, 13018 Valduggia (VC)



Organizzazione con Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa

Rev. 15/05/2020 | Art. AIRONE BIG CX

WWW.RMMANFREDI.COM

### CE Lance disponibili e relativi valori prestazionali

	Lancia MISTRAL DN70 ugello 16 mm a leva						
	Portata/Flow Q (l/min)			K	Gittata max Throw Range (m)		
Pressione/Pressure P=MPa	0.2	0.4	0.6		0.2	0.4	0.6
Getto piano/Jet	227	321	393	160	18	20	22
Getto frazionato/Spray	219	310	380	155	10	11	12

### Manichette incluse nel sistema

	<b>Norme di riferimento</b>	Certificata UNI 9487, raccordi a norma UNI 804 in ottone UNI EN 1982, legatura a norma UNI 7422
	<b>Diametro</b>	70 mm (DN70)
	<b>Pressione di esercizio</b>	1,2 MPa (12 bar)
	<b>Composizione</b>	Tessuto circolare in poliestere ad alta tenacità, rivestimento interno in PVC
	<b>Metrazure disponibili</b>	15 - 20 - 25 - 30

### Chiave di manovra telescopica per idrante sottosuolo inclusa nel sistema

	<b>Norme di riferimento</b>	Norma UNI EN 14384
	<b>Composizione</b>	Realizzata in acciaio zincato
	<b>Impugnatura</b>	Manico realizzato in gomma

### Collo a cigno ad uno sbocco. Da ordinare separatamente, non compreso nel corredo

Collo a cigno ad uno sbocco	Misura	H x L	Senza saracinesca	H x L	Con saracinesca
	DN45 x DN45	630 x 265	Art. <b>ID1852FI</b>	715 x 265	Art. <b>ID3852FI</b>
	DN70 x DN70	775 x 318	Art. <b>ID1853FI</b>	873 x 318	Art. <b>ID3853FI</b>
	DN45 x baionetta DN50	660 x 265	Art. <b>ID1862FI</b>	745 x 265	Art. <b>ID3862FI</b>
	DN70 x baionetta DN70	770 x 318	Art. <b>ID1863FI</b>	885 x 318	Art. <b>IG3863FI</b>

### Collo a cigno a due sbocchi. Da ordinare separatamente, non compreso nel corredo

Collo a cigno ad uno sbocco	Misura	H x L	Senza saracinesca	H x L	Con saracinesca
	DN45 x DN45	630 x 265	Art. <b>ID1872FI</b>	715 x 265	Art. <b>ID3872FI</b>
	DN70 x DN70	775 x 318	Art. <b>ID1873FI</b>	873 x 318	Art. <b>ID3873FI</b>
	DN45 x baionetta DN50	660 x 265	Art. <b>ID1882FI</b>	745 x 265	Art. <b>ID1882FI</b>
	DN70 x baionetta DN70	770 x 318	Art. <b>ID1883FI</b>	885 x 318	Art. <b>ID1883FI</b>

### Supporto a pavimento per cassetta Airone Big, a richiesta

	<b>Composizione</b>	Acciaio spessore 10/10 elettrozincato verniciato Rosso Ral 3000 a base di resine poliesteri a norma ISO 9227 resistente alla corrosione o in acciaio AISI 304
	<b>Dimensioni</b>	B 500 x H 250 x P 300 mm
	<b>Codice articolo</b>	Rosso: <b>CV1393VE</b> Inox: <b>CV1393IN</b>