


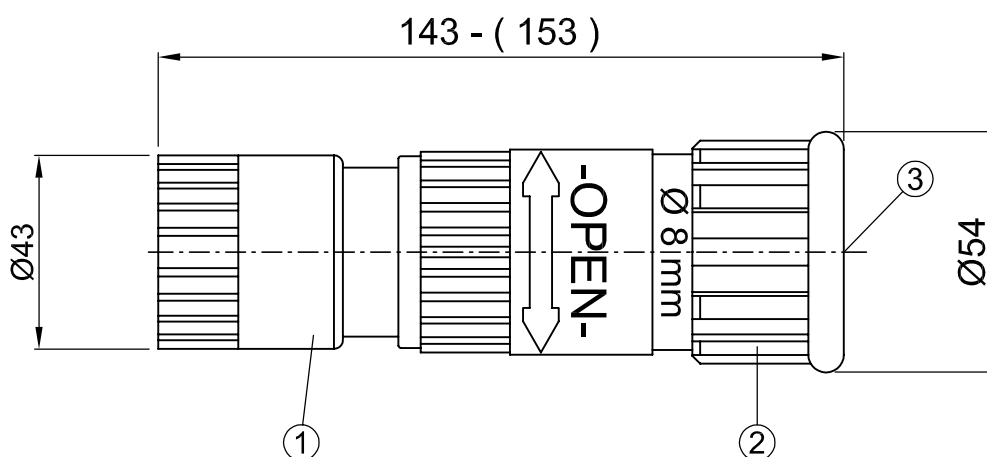

Ugello Ø8	Portata / Flow q (l/min)			K	Gittata/Throw range (m)			K equivalente K factor q = K√10P q : (l/min) P : (MPa)
Pressione/Pressure P=MPa	0.2	0.4	0.6		0.2	0.4	0.6	
Getto pieno / jet	50	70	74	35	11	16	21	
Getto frazionato / Spray	52	74	90	37	6	9	10	

Attacco	Ugello	Codice
DN25	Ø8	LA1201VE
G1"	Ø8	LA1291VE

ricambio CE

	DESCRIZIONE
1	Corpo lancia a rotazione
2	Impugnatura girevole per regolazione getto (chiuso-getto pieno-getto frazionato)
3	Ugello Ø8 in ottone

RIFERIMENTO NORMA	EN 671-1
COMPOSIZIONE PRINCIPALE	Ottone EN 1982 e resine termoplastiche
ATTACCO RETE IDRICA	Filettatura ISO 228 (1"G F) e M34x3 (DN25)
PRESSIONE ESERCIZIO max	1,2 MPa (12 bar)
AZIONAMENTO	Rotazione dell'impugnatura (chiusura in senso orario)

Scheda tecnica Art.		
LA1201VE DN25	LA1291VE 1" F	REV. 15/05/2020