

ESTINTORE PORTATILE UNI EN 3-7 A POLVERE ABC 4 Kg

Informazioni tecniche
art. ES213XFI

RM MANFREDI
ANTINCENDIO


CE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza getto erogazione	6 metri
Tempo di scarica	11 secondi
Coppia di serraggio massima *	7 kgm ± 68 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ± +60 °C
Pressione esercizio	1,4 Mpa
Carica nominale	4 kg
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)	PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

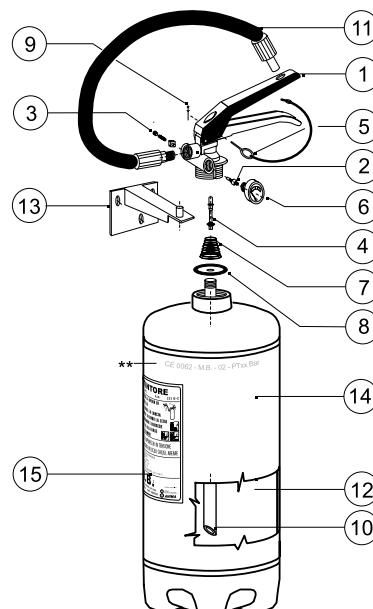

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

ELENCO COMPONENTI		
Pos.	Descrizione	Q.tà.
1	Valvola a pulsante completa	1
2	Valvola di controllo	1
3	Valvola di sicurezza	1
4	Pistoncino valvola a pulsante	1
5	Spina di sicurezza	1
6	Manometro Ø 23 mm	1
7	Molla pistoncino	1
8	OR di tenuta	1
9	Sigillo per spina di sicurezza	1
10	Tubo pescante	1
11	Manichetta	1
12	Estinguente polvere	kg 4
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1
14	Serbatoio	1
15	Etichetta	1

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali.

Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ARTICOLO	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO Kg
240 G	ES213XFI	27A - 183B - C	145	460	7,1

RM MANFREDI
ANTINCENDIO

SCT-ES213XFI | REV00_19-11-2025
WWW.RMMANFREDI.COM