

CASSETTA TEXAS SPECIALE PER RETI IDRANTI A UMIDO ALL'APERTO CON RUBINETTO A SECCO

UNI EN 671/2 - MARCATO CE, CPR - MT.15-20-25-30





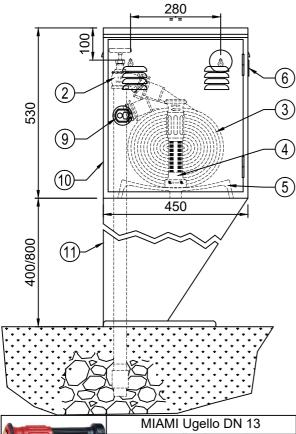



	MIAMI Ugello DN 13								
	Portata	/ Flow ((I/min)	K	Gittata Max <i>Throw</i> range (m)	K equivalente K factor			
Pressione/ Pressure P=MPa	0.2	0.4	0.6		0.2	Q = KV 10P			
Getto pieno / jet	133	188	230	94	19	Q: (l/min)			
Getto frazionato / Spray	174	246	301	123	5.5	P : (MPa)			

	MISTRAL Ugello DN 12								
	Portata	/ Flow C	Q (I/min)	K	Gittata Max <i>Throw</i> range (m)	K equivalente K factor			
Pressione/ Pressure P=MPa	0.2	0.4	0.6		0.2	Q = KV 10P			
Getto pieno / jet	120	170	208	85	12	Q : (I/min)			
Getto frazionato / Spray	110	156	191	78	7	P : (MPa)			

	GOLD Ugello DN 13								
	Portata	l Flow C	Q (I/min)	K	Gittata Max <i>Throw</i> range (m)	K equivalente K factor			
Pressione/ Pressure P=MPa	0.2	0.4	0.6		0.2	Q = K 10P			
Getto pieno / jet	163	230	282	115	12	Q : (I/min)			
Getto frazionato / Spray	171	242	296	121	7	P : (MPa)			

		MIS	TRAL	gello DN 13			
	Portata	/ Flow C	Q (I/min)	K	Gittata Max <i>Throw</i> range (m)	K equivalente K factor	
Pressione/ Pressure P=MPa	0.2	0.4	0.6		0.2	Q = KV 10P	
Getto pieno / jet	138	194	238	97	15	Q : (I/min)	
Getto frazionato / Spray	122	172	211	86	8	P : (MPa)	

1 pol 2 Ru 3 Ma	assetta da e	242	296	121	7	P : (MPa)		Getto frazionato / Spray	122	172	211	86	8	P: (MPa)
1 pol 2 Ru 3 Ma	assetta da e													
1 pol 2 Ru 3 Ma	assetta da e	DESCRIZIONE												
₂ Ma	Cassetta da esterno in acciaio zincato verniciato Rosso Ral 3000 o Bianco Ral 9010 con resine poliesteri ISO 9227 resistente alla corrosione con tettuccio spiovente													
')	2 Rubinetto Idrante a secco antigelo UNI45 x 1½" con scarico automatico PN16													
	Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540 con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma													
4 Lai	Lancia a regolazione di getto MIAMI / GOLD / MISTRAL Ø12 / MISTRAL Ø13													
5 Se	5 Selletta salvamanichetta in materiale termoplastico di colore rosso													
6 Ta	Tappi di protezione apertura per attacco rete idrica													
7 Pre	Predisposizione fori attacco rete idrica													
8 As	Asole per attacco cassetta													
9 Ap	Apertura facilitata con possibilità di sigillo													
10 Ad	desivo con c	codice	e ide	ntifi	cativo	o marchio	CE applica	to all'interno						
11 Pia	Piantana TEXAS in acciaio verniciato Rosso Ral 3000 a base di resine poliesteri													



Sede Commerciale Via Giovanni Preti, 11 28078 Romagnano Sesia (NO) Tel. +39 0163 47252

Magazzino Via Giacomo Grai, 6 28078 Romagnano Sesia (NO) Tel. +39 0163 47252 Produzione e sede Legale Località Orsanvenzo, 33 13018 Valduggia (VC) Tel. +39 0163 47253



codice articolo

CE48